

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ "ПНС"

## Контактная информация:



Организация: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 ФИО и должность \_\_\_\_\_  
 Тел./Факс и e-mail \_\_\_\_\_  
 Наименование объекта \_\_\_\_\_

## Параметры для подбора установки:

Требуемый расход, м<sup>3</sup>/ч \_\_\_\_\_ Количество насосов (рабочий + резервный) \_\_\_\_\_  
 Температура перекачиваемой жидкости, С \_\_\_\_\_ Максимальное давление в системе, бар \_\_\_\_\_  
 Существующий напор на входе в установке (подпор), м \_\_\_\_\_  
 Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м \_\_\_\_\_  
 Спускные клапаны на насосах для автоматического стравливания воздуха  
Да  Нет

## Шкаф установки повышения давления

Тип станции Опции	Multi-E <input type="checkbox"/>	MPC <input type="checkbox"/>
Количество вводов электропитания:	только один ввод	двойной ввод <input type="checkbox"/> один ввод <input type="checkbox"/>
Включение резерва электропитания:	отсутствует	автоматическое <input type="checkbox"/> ручное <input type="checkbox"/>
SMS модуль (в случае заказа уточнить со специалистами Grundfos необходимость дозаказа модуля IO)	отсутствует	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Блок CIU (в случае заказа указать протоколы вашей сети )	отсутствует	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Особые требования		

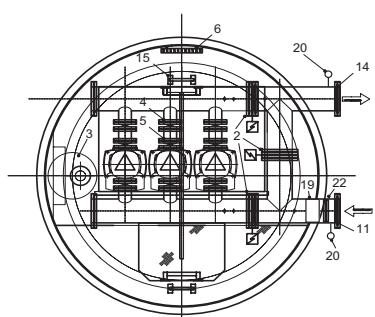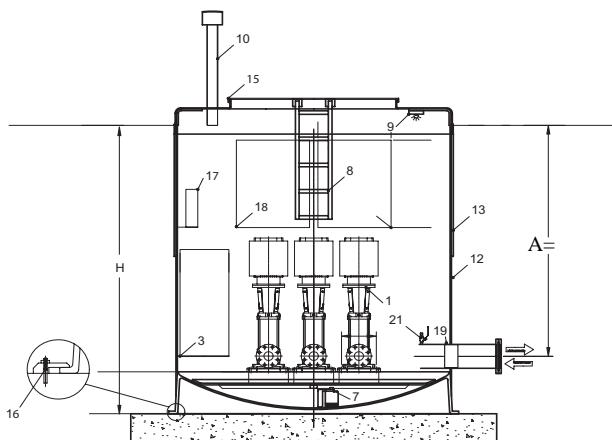

## Спецификация оборудования (обязательно заполнить позиции 10, 13, 17)

№ п/п	Наименование
1	Насосы вертикальные, марки CR(E)
2	Поворотные затворы с ручным приводом 3 шт. (с электрическим приводом только для шкафов MPC)
3	Напорный мембранный бак 25 л
4	Поворотные затворы
5	Обратные клапаны
6	Электрообогреватель
7	Дренажный насос KP 250AV1
8	Лестница алюминиевая
9	Лампы освещения энергосберегающие 3x13W
10	Вентиляция естественная <input type="checkbox"/> принудительная <input type="checkbox"/>
11	Всасывающий патрубок
12	Павильон станции из армированной стекловолокном пластмассы, изготовленный механическим способом машинным ламинированием: Ø2300 или 3000 мм, H=2500 мм (3000 мм опция)
13	Теплоизоляция стандарт 1500 мм <input type="checkbox"/> 2500 мм <input type="checkbox"/>
14	Напорный патрубок
15	Люк с крышкой
16	Анкерный комплект
17	Источник бесперебойного питания APC да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
18	Шкаф управления
19	Фильтр на входе
20	Манометры
21	Штуцер с шаровым краном 1/2" после фильтра
22	Поворотный затвор для обслуживания фильтра